

NF3J

Laveuse professionnelle pour libre-service
et collectivité



CARACTÉRISTIQUES

- Version libre-service
- Machine à cuve suspendue : peut être utilisé sur tout type de sol ou étage
- Panneau supérieur, frontal et panneaux latéraux disponible en blanc
- Tambour en acier inoxydable extérieur et intérieur
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Pompe de vidange standard
- Distributeur de produits à quatre compartiments
- Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, qui extrait plus d'humidité, réduisant ainsi le temps de séchage et les coûts
- 6 programmes de lavage
- Options permettant de modifier les cycles programmés
 - Ajout pré-lavage
 - Temps de lavage supplémentaire
 - Rinçage supplémentaire

OPTIONS

- Panneaux supérieur, frontal et latéraux en acier inoxydable
- Vanne de vidange

OPTIONS




DIMENSIONS ET SPÉCIFICITÉ


LAVEUSE PROFESSIONNELLE POUR LIBRE-SERVICE ET COLLECTIVITÉ

Modèle		NF3J
Volume du tambour	L	96,8
Facteur G		440
Vitesse essorage	rpm	1200
Taille du moteur	kW	Vitesse variable-induction 0,67
Consommation d'eau par cycle	L	44,3
Type de chauffage		Aucun ou électrique
Puissance de chauffe	kW	4,8
Niveau de température		5
Pression de l'eau	bar	1.4 / 8.3
Indicateur lumineux ind. l'avancement du cycle		Oui
Tambour		Acier inoxydable
Différentes couleurs disponibles		Blanc standard, option inoxydable
Type de porte		Fenêtre
Tensions électriques disponibles		120/60/1-15A – 230/60/1-6A – 230/400/50/3 – 220/60/1-6A
Dimensions (H x L x P)	mm	1126 x 683 x 704
Poids net		122
Données de transport		
Poids brut	kg	132
Dimension d'emballage (H x L x P)	mm	1156 x 737 x 832

Modèles équipés d'une pompe de vidange avec canne

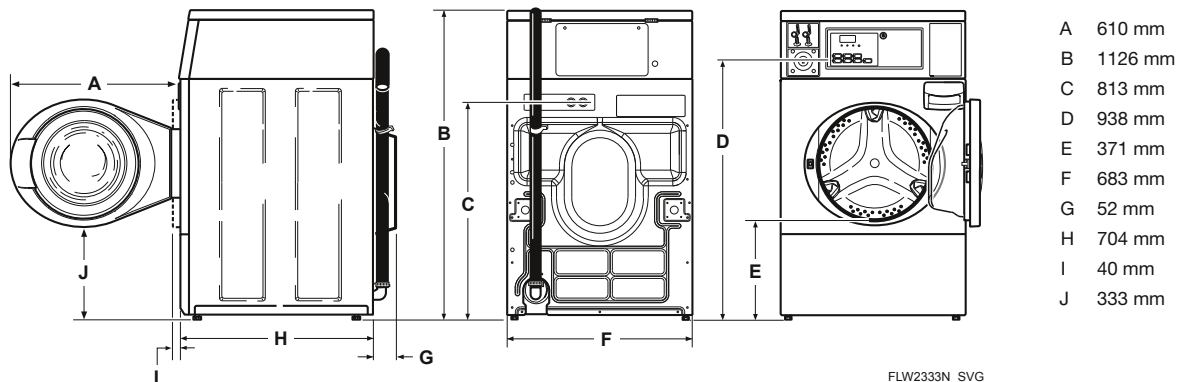

Modèles équipés d'une pompe de vidange par gravité

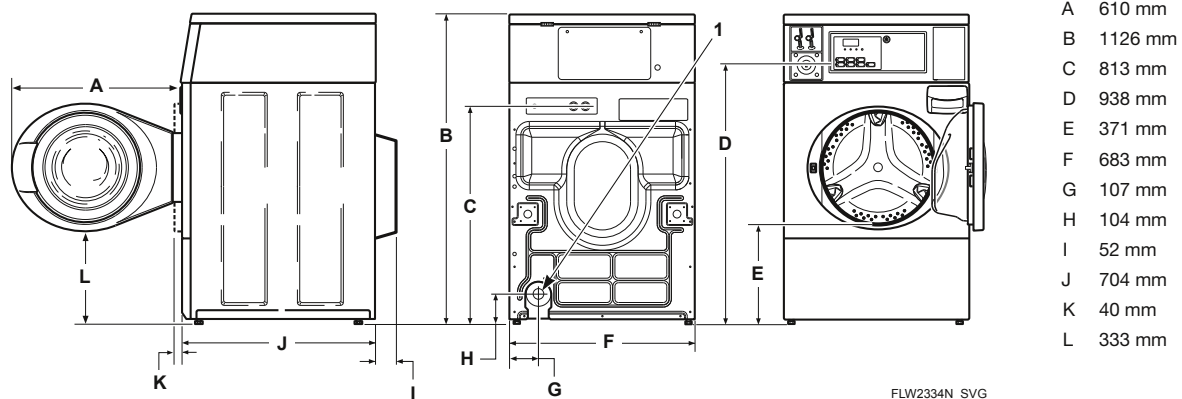

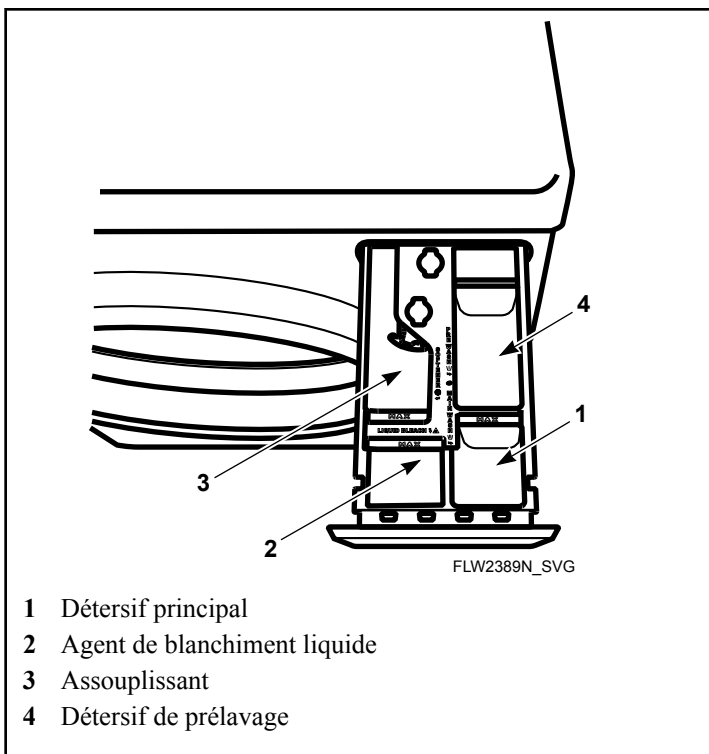


Figure 17

REMARQUE : Vous pouvez toujours modifier votre sélection sur le sélecteur pendant le premier remplissage.

Régler le niveau de saleté

Presser le pavé tactile de niveau de saleté pour sélectionner A, B ou C. Le témoin indique votre sélection.

○ A FLW79R_SVG	LIGHT (léger)
○ B FLW80R_SVG	MEDIUM (moyen)
○ C FLW81R_SVG	HEAVY (très sale)

Régler le sélecteur de linge/la température de lavage (°C)

Appuyer sur le pavé tactile pour le cycle souhaité. Le témoin indique votre sélection.

○ FLW82R_SVG	NORMAL 90 (NORMAL/40)
○ FLW83R_SVG	NORMAL 60 (NORMAL/40)
○ FLW84R_SVG	NORMAL 40 (NORMAL/40)
○ FLW85R_SVG	PERM PRESS 60 (TISSU SANS REPASSAGE/60)
○ FLW86R_SVG	DELICATES 30 (DÉLICATS/30)
○ FLW87R_SVG	PROGRAMME ESSORAGE 1200 T